



Mehrfachumlenkung bei seilwindenunterstützter Fällung

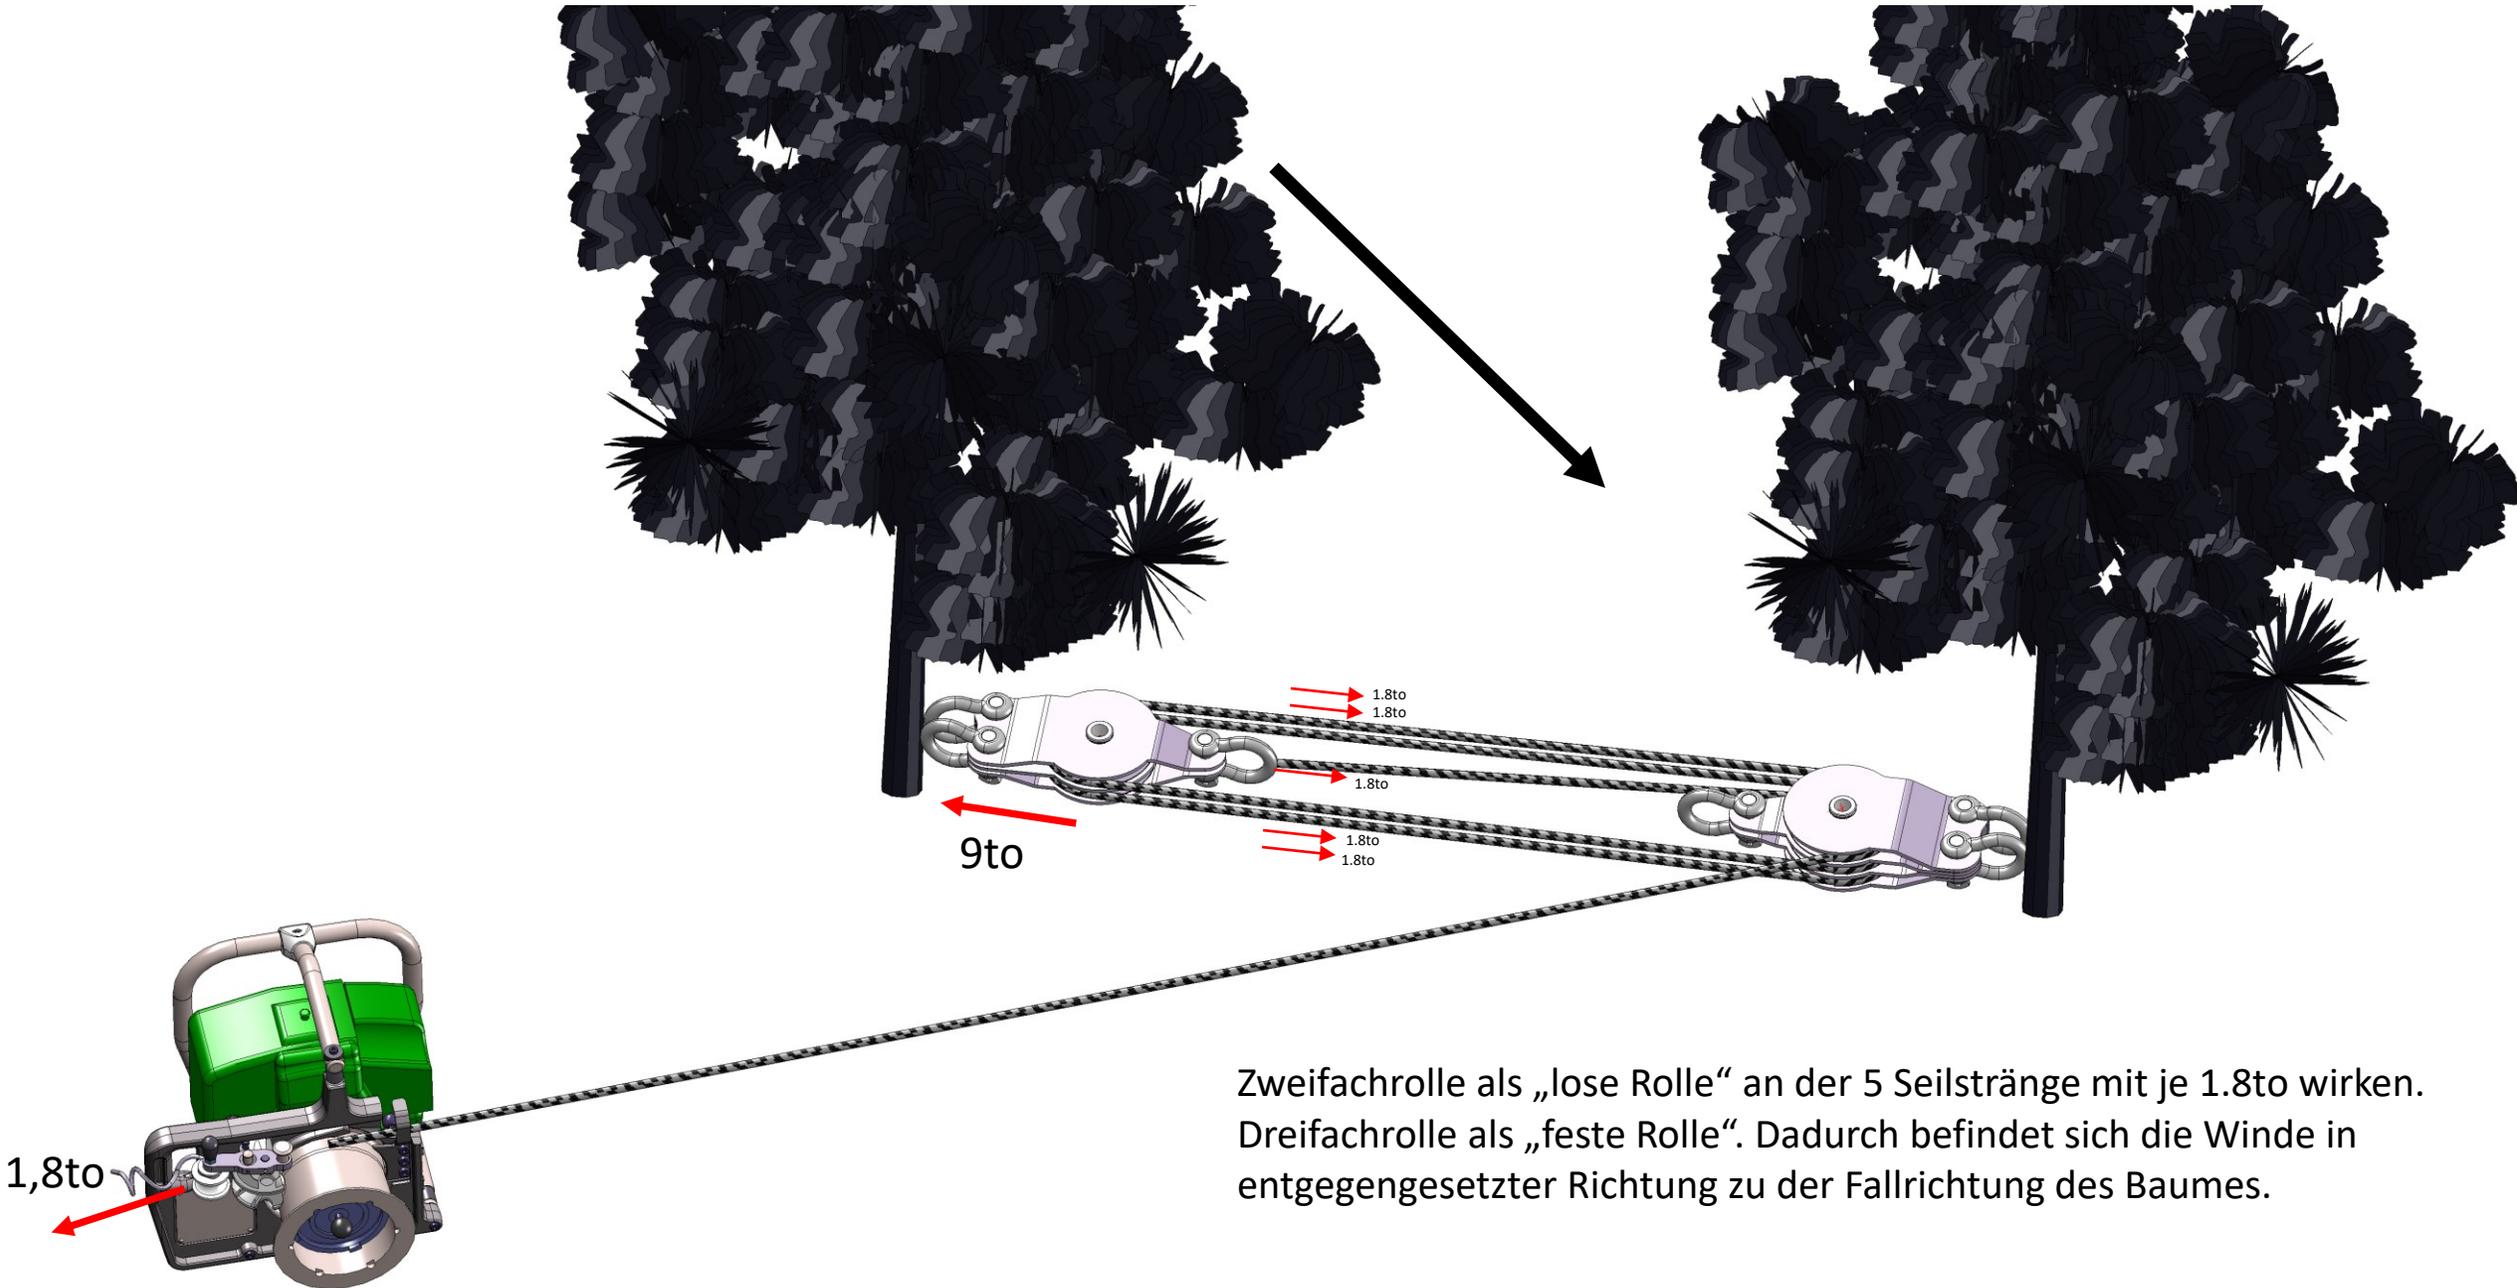

Zweifachrolle als „lose Rolle“ an der 5 Seilstränge mit je 1.8to wirken.
Dreifachrolle als „feste Rolle“. Dadurch befindet sich die Winde in entgegengesetzter Richtung zu der Fallrichtung des Baumes.

Mehrfachumlenkung beim Abziehen von Hängern

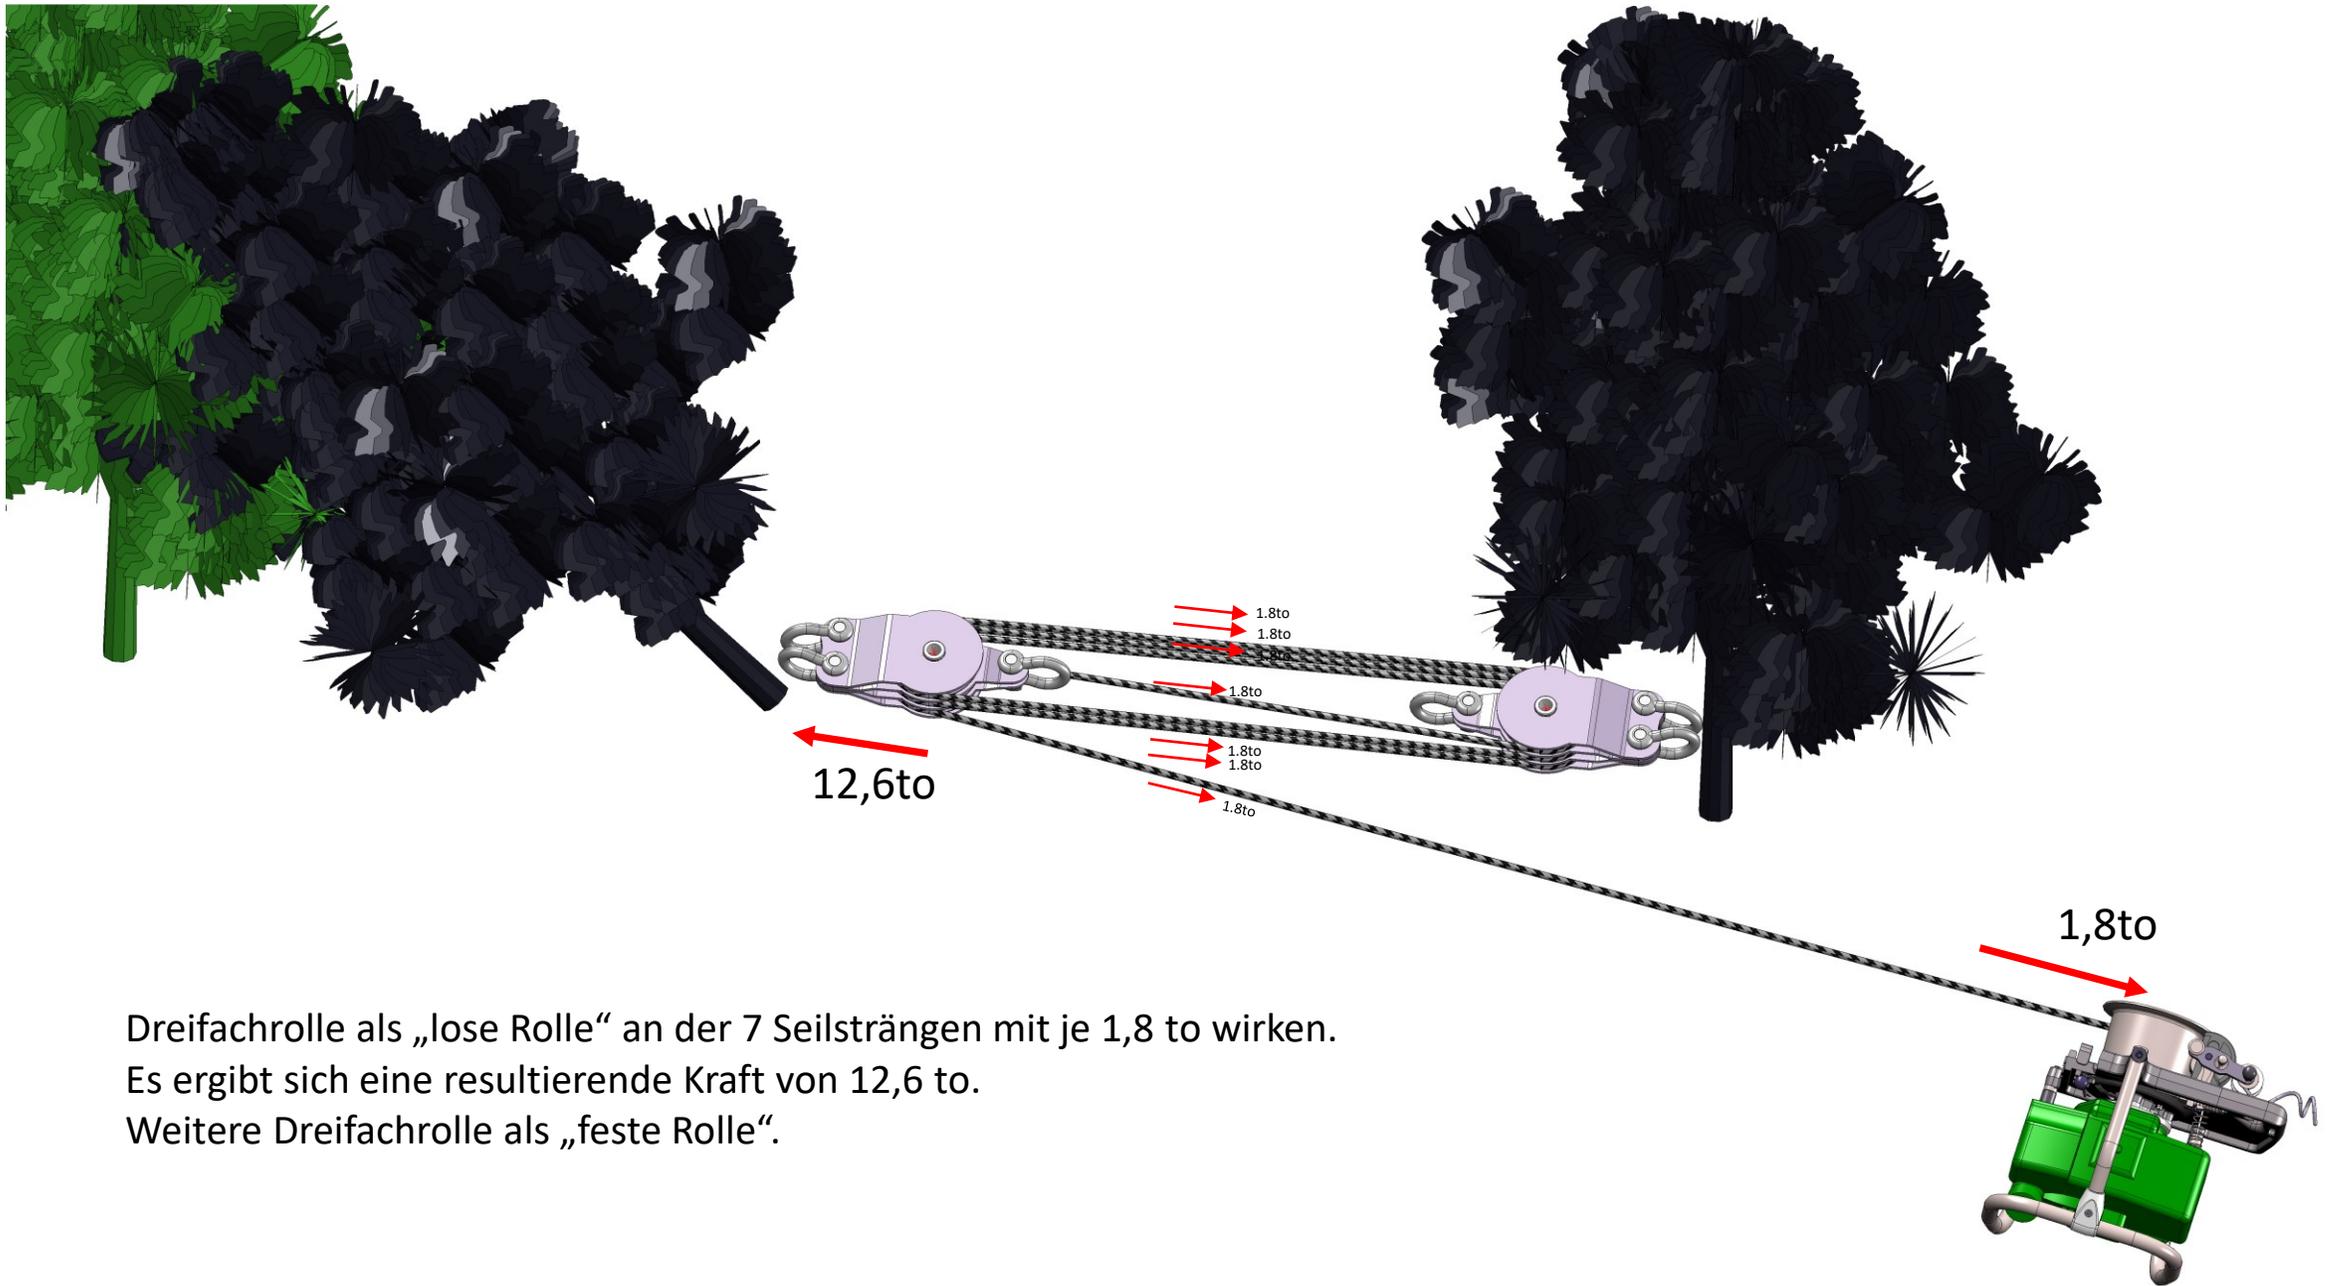

Dreifachrolle als „lose Rolle“ an der 7 Seilsträngen mit je 1,8 to wirken.
Es ergibt sich eine resultierende Kraft von 12,6 to.
Weitere Dreifachrolle als „feste Rolle“.